
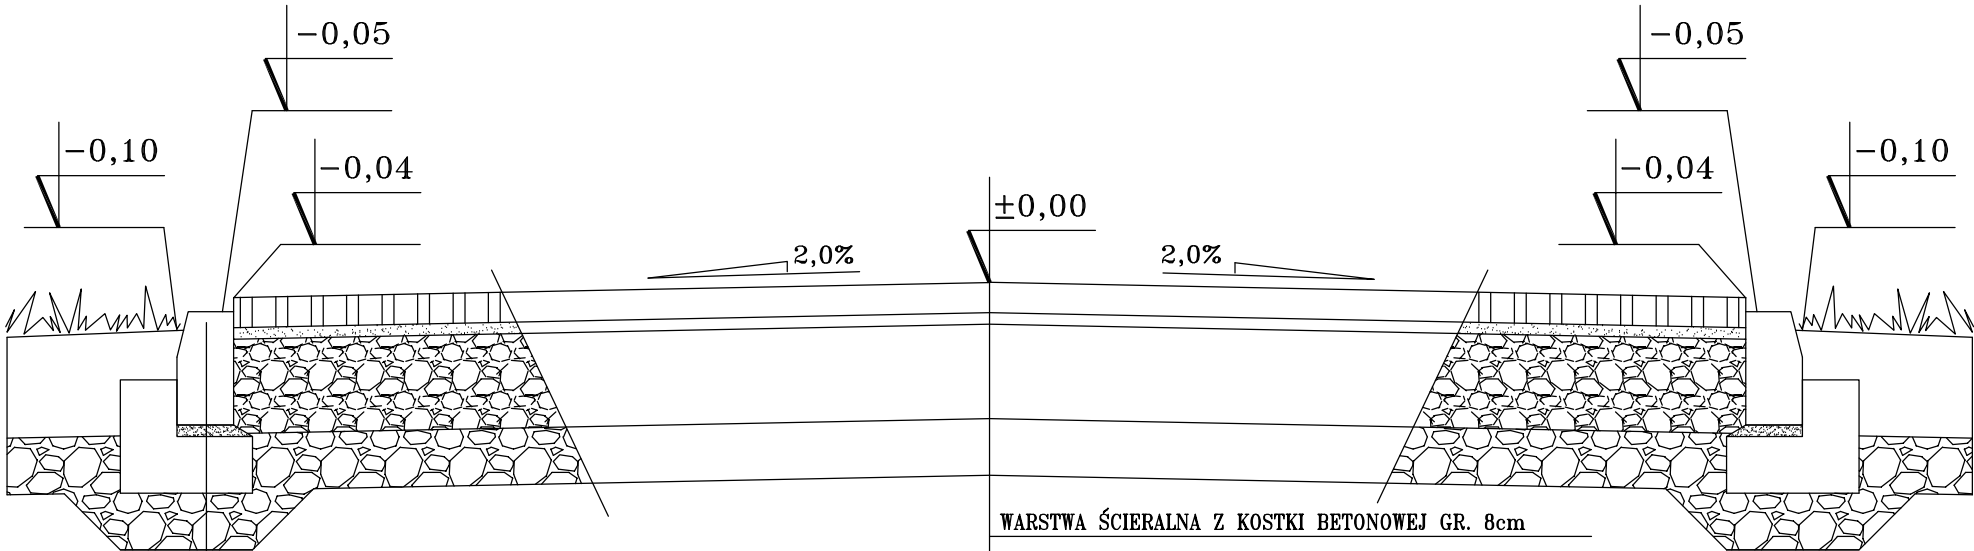


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

SKALA 1:20

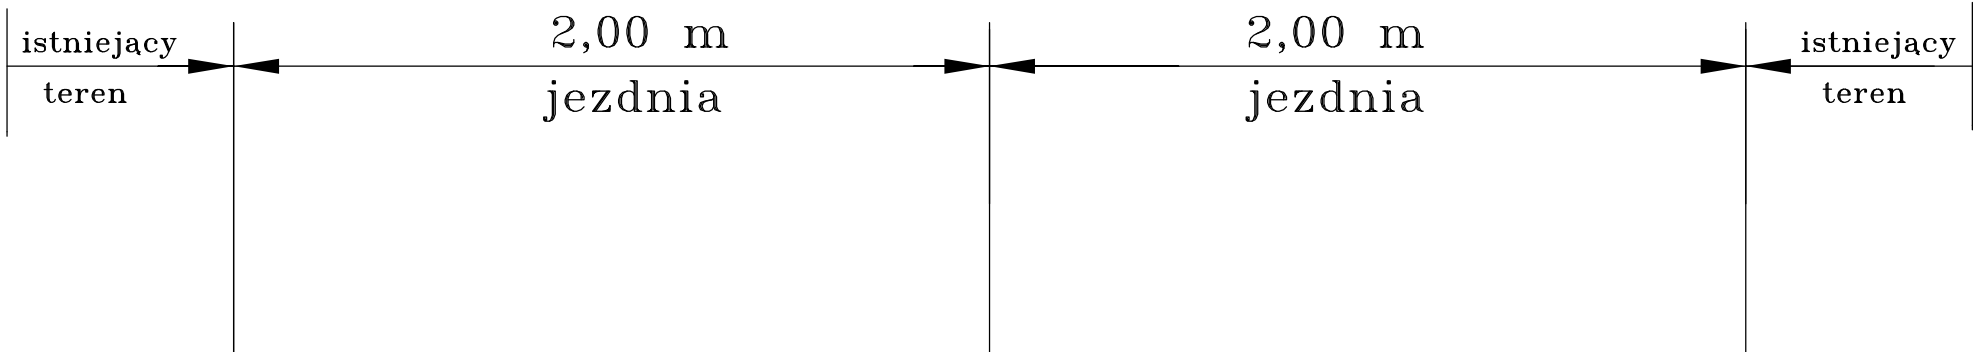

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM KLASY B10
(15 x 15) + (35 x 15) cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNA KAMIENNEGO GR. 25cm
- WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA KRUSZYWEM ŁAMANYM GR.15cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
- PODSYPKA PISKOWO-CEMENTOWA GR. 3cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNA KAMIENNEGO GR. 25cm
- WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA KRUSZYWEM ŁAMANYM GR.15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK „DRO–INSTAL” 58-200 DZIERŻONIÓW ul. ŚWIDNICKA 24 tel. 645-85-00			SKALA 1:20
OBIEKT	”Sanitacja Gminy Borów etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w piotrkowie Borowskim, Borowie, Bartoszowej Boreczku,Kojecinie, Borku Strzelińskim (osiedle przy ulicach Czereśniowa, Słiwkowa, Wiśniowa, Morełowa z wpięciem do oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim”-BORÓW-		DATA 08.2007r.
RYSUNEK	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ POD POMPOWNIE P-B5k BORÓW		RYS. NR 40
INWESTOR	GMINA BORÓW		
ASYST. PROJEKTANTA	Mariusz KOZAKIEWICZ	_____	
ASYST. PROJEKTANTA	Łukasz ANTOSZ	_____	
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Jolanta BOROWY	_____	
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Robert HEJN	_____	
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91	
KIER.PRACOWNII	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91	