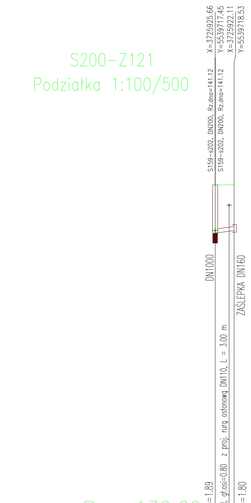

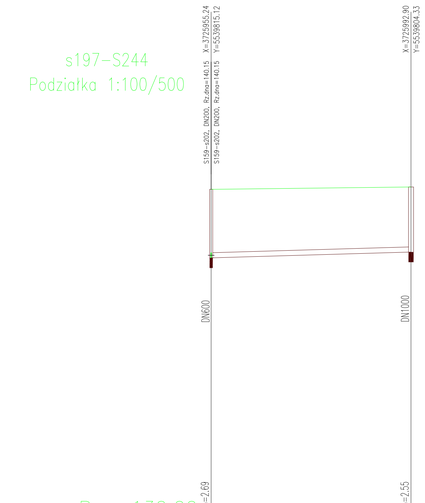

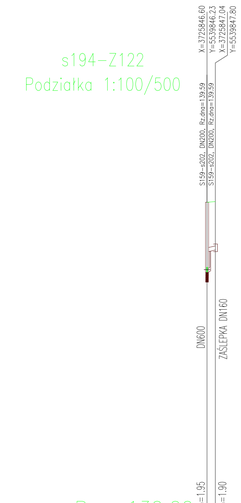

P.p.=130.00

Nazwa węzła	s201	Z120
Rzędna istniejącego terenu	143,00	143,00
Rzędna dna proj. kanału	141,30	141,39
Zagłębienie dna przewodu	1,70	1,61
Długość odcinka	4,02	
Proj. spadek kanału, odległość	i=22,4 ‰	L=4,02
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	4,02

P.p.=130.00

Nazwa węzła	S200	Z121
Rzędna istniejącego terenu	143,01	143,02
Rzędna dna proj. kanału	141,12	141,22
Zagłębienie dna przewodu	1,89	1,80
Długość odcinka	3,72	
Proj. spadek kanału, odległość	i=26,9 ‰	L=3,72
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	3,72

P.p.=130.00

Nazwa węzła	s197	S244
Rzędna istniejącego terenu	142,84	142,93
Rzędna dna proj. kanału	140,15	140,38
Zagłębienie dna przewodu	2,69	2,55
Długość odcinka	39,18	
Proj. spadek kanału, odległość	L=39,18 i=5,9 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	39,18

P.p.=130.00

Nazwa węzła	s194	Z122
Rzędna istniejącego terenu	142,33	142,36
Rzędna dna proj. kanału	140,38	140,46
Zagłębienie dna przewodu	1,95	1,90
Długość odcinka	1,63	
Proj. spadek kanału, odległość	i=49,1 ‰	L=1,63
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	1,63

P.p.=135.00

Nazwa węzła	S233	Z123
Rzędna istniejącego terenu	145,20	145,19
Rzędna dna proj. kanału	143,22	143,24
Zagłębienie dna przewodu	1,98	1,95
Długość odcinka	3,43	
Proj. spadek kanału, odległość	i=58,3 ‰	L=3,43
Proj. średnica nominalna, materiał		DN200
Hektometr i odległości	0	3,43

P.p.=135.00

Nazwa węzła	tr231	Z124
Rzędna istniejącego terenu	144,97	144,99
Rzędna dna proj. kanału	142,98	143,04
Zagłębienie dna przewodu	1,99	1,95
Długość odcinka	2,65	
Proj. spadek kanału, odległość	i=22,7 ‰	L=2,65
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	2,65

P.p.=135.00

Nazwa węzła	s230	Z125
Rzędna istniejącego terenu	145,00	145,02
Rzędna dna proj. kanału	142,91	142,99
Zagłębienie dna przewodu	2,09	2,03
Długość odcinka	2,71	
Proj. spadek kanału, odległość	i=22,1 ‰	L=2,71
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	2,71

PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW

s201–Z120
S200–Z121
s197–S244
s194–Z122
S233–Z123
tr231–Z124
s230–Z125

SKALA 1:100:500

LEGENDA:

ISTIEJĄCY TEREN

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC–U SDR34 SN8

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK „DRO–INSTAL" 58–200 DZIERŻONIÓW ul. ŚWIDNICKA 24 tel. 645–85–00		SKALA 1:100:500
OBIEKT	"Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Borowskim, Borowie, Bartoszowej, Boreczku, Kojcinie, Borku Strzelińskim osiedle przy ulicach Czereśniowa,Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa z wpięciem do oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim"	DATA 08.2007r.
RYSUNEK	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW	RYS. NR 33
INWESTOR	GMINA BORÓW	
ASYST. PROJEKTANTA	Mariusz KOZAKIEWICZ	
ASYST. PROJEKTANTA	Łukasz ANTOSZ	
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Jolanta BOROWY	
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Robert HEJN	
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. USŁN–97–4/93/1/91
KIER.PRACOWII	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. USŁN–97–4/93/1/91